


Inverter 12/24Vdc

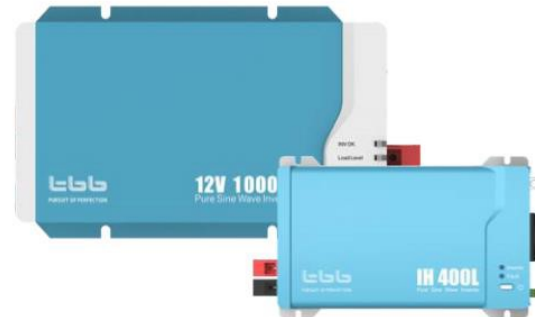

KEY FEATURES

EN

- Pure sine wave output with full power at 35C
- High frequency design featuring compact and light weight
- 200% surge capability
- High efficiency up to 90%
- Low status consumption power
- Power save mode through dip switch
- Thermal control fan
- With built in USB charger, 5V 2A

DE


- Reiner Sinuswellenausgang mit voller Leistung bei 35C
- Hochfrequenzdesign mit kompaktem und geringem Gewicht
- 200% Stoßfestigkeit
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 90%
- Niedriger Stromverbrauch
- Energiesparmodus durch DIP-Schalter
- Wärmeleitventilator
- Mit eingebautem USB-Ladegerät, 5V 2A

DK

- Ren sinusbølge output med fuld effekt ved 35C
- Højfrekvent design med kompakt og let vægt
- 200% bølgeevne
- Høj effektivitet op til 90%
- Lavt strømforbrug
- Strømsparetilstand via dip-switch
- Termisk reguleringsventilator
- Med indbygget USB-oplader, 5V 2A

SPECIFICATIONS	eRay 400W Art. No EN0905	eRay 700W Art. No EN0906
AC Input: Nominal voltage (VDC)	12 / 24	12 / 24
DC Output: Continuous outpower @ 35° W	400	700
AC output connector	Sockets /Waco terminal	Sockets /Waco terminal
DC output connector	N / A	USB socket x 1
Dimension	222 x 166 x 64 mm	313 x 187 x 96 mm
Net weight	1.2 kg	1.7 kg

Inverter 12/24Vdc

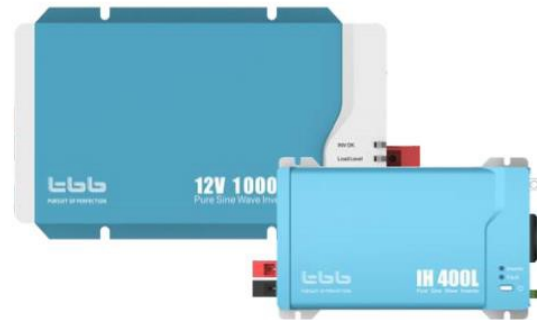

KEY FEATURES

🇬🇧 EN

- Pure sine wave output with full power at 35C
- High frequency design featuring compact and light weight
- 200% surge capability
- High efficiency up to 90%
- Low status consumption power
- Power save mode through dip switch
- Thermal control fan
- With built in USB charger, 5V 2A

🇩🇪 DE

- Reiner Sinuswellenausgang mit voller Leistung bei 35C
- Hochfrequenzdesign mit kompaktem und geringem Gewicht
- 200% Stoßfestigkeit
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 90%
- Niedriger Stromverbrauch
- Energiesparmodus durch DIP-Schalter
- Wärmeleitventilator
- Mit eingebautem USB-Ladegerät, 5V 2A

🇩🇰 DK

- Ren sinusbølge output med fuld effekt ved 35C
- Højfrekvent design med kompakt og let vægt
- 200% bølgeevne
- Høj effektivitet op til 90%
- Lavt strømforbrug
- Strømsparetilstand via dip-switch
- Termisk reguleringsventilator
- Med indbygget USB-oplader, 5V 2A

SPECIFICATIONS	eRay 1,000W Art. No EN0907	eRay 1,500W Art. No EN0908	eRay 2,000W Art. No EN0909
AC Input: Nominal voltage (VDC)	12 / 24	12 / 24	12 / 24
DC Output: Continous outpower @ 35° W	1,000	1,500	2,000
AC output connector	Sockets / Waco terminal	Sockets / Waco terminal	Sockets / Waco terminal
DC output connector	USB socket x 1	USB socket x 1	USB socket x 1
Dimension	313 x 187 x 96 mm	351 x 240 x 110 mm	351 x 240 x 110 mm
Net weight	2.4 kg	4.6 kg	4.8 kg